PLANZIEGEL AUSSENWAND

ZIEGEL MIT MINERAL - FÜLLUNG = 100 % NATUR

MZ-G FIBRACOR HALB-/ANFÄNGER

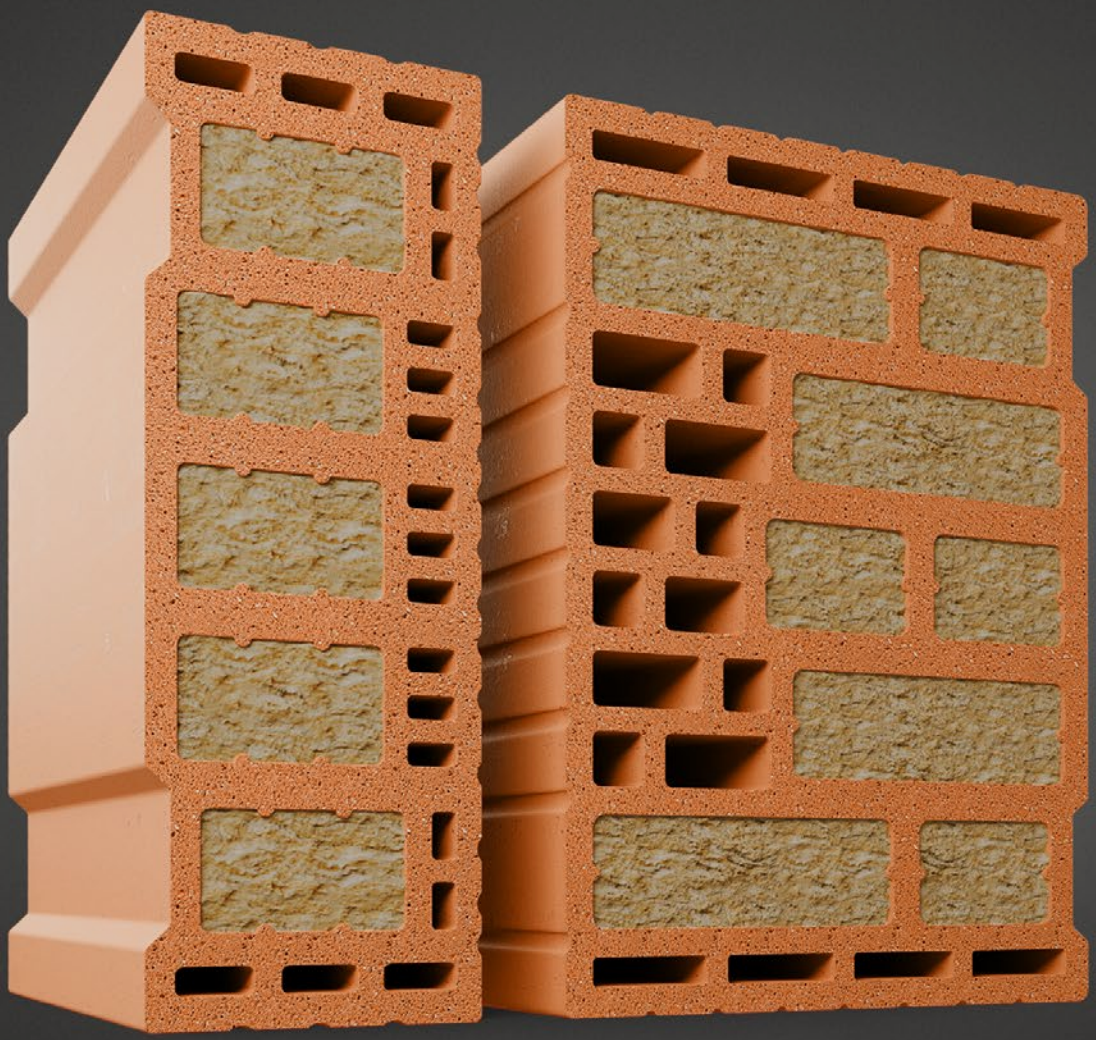

DACHAU ▪ GERSTHOFEN ▪ KLOSTERBEUREN ▪ DEISENDORF ▪ BÖNNIGHEIM ▪ HAINBURG ▪ WELDEN

HÖRL+ HARTMANN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

MZ-G FIBRACOR HALB-/ANFÄNGER

Ausschreibungsvorschlag MZ-G FIBRACOR Anfänger/Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel - Systemprodukt
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz, mit integrierter natürlicher, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den MZ-G FIBRACOR Anfänger-/Halbanfängerziegeln als Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL".

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt



Druckfestigkeitsklasse	12
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,6

Technische Daten Anfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	-	12 DF	14 DF	-
Maße				
Länge [mm]	-	248	248	-
Breite [mm]	-	365	425	-
Höhe [mm]	-	249	249	-
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	-	2	2	-
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			

Technische Daten Halbanfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	-
Materialverbrauch				
Format	5 DF	6 DF	7 DF	-
Maße				
Länge [mm]	123	123	123	-
Breite [mm]	300	365	425	-
Höhe [mm]	249	249	249	-
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	2	2	2	-
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			

Stand Mai 2025