


PLANZIEGEL AUSSENWAND

FÜR EINFAMILIEN-, DOPPEL-
UND REIHENHÄUSER

KLIMATHERM® HALB- / ANFÄNGER

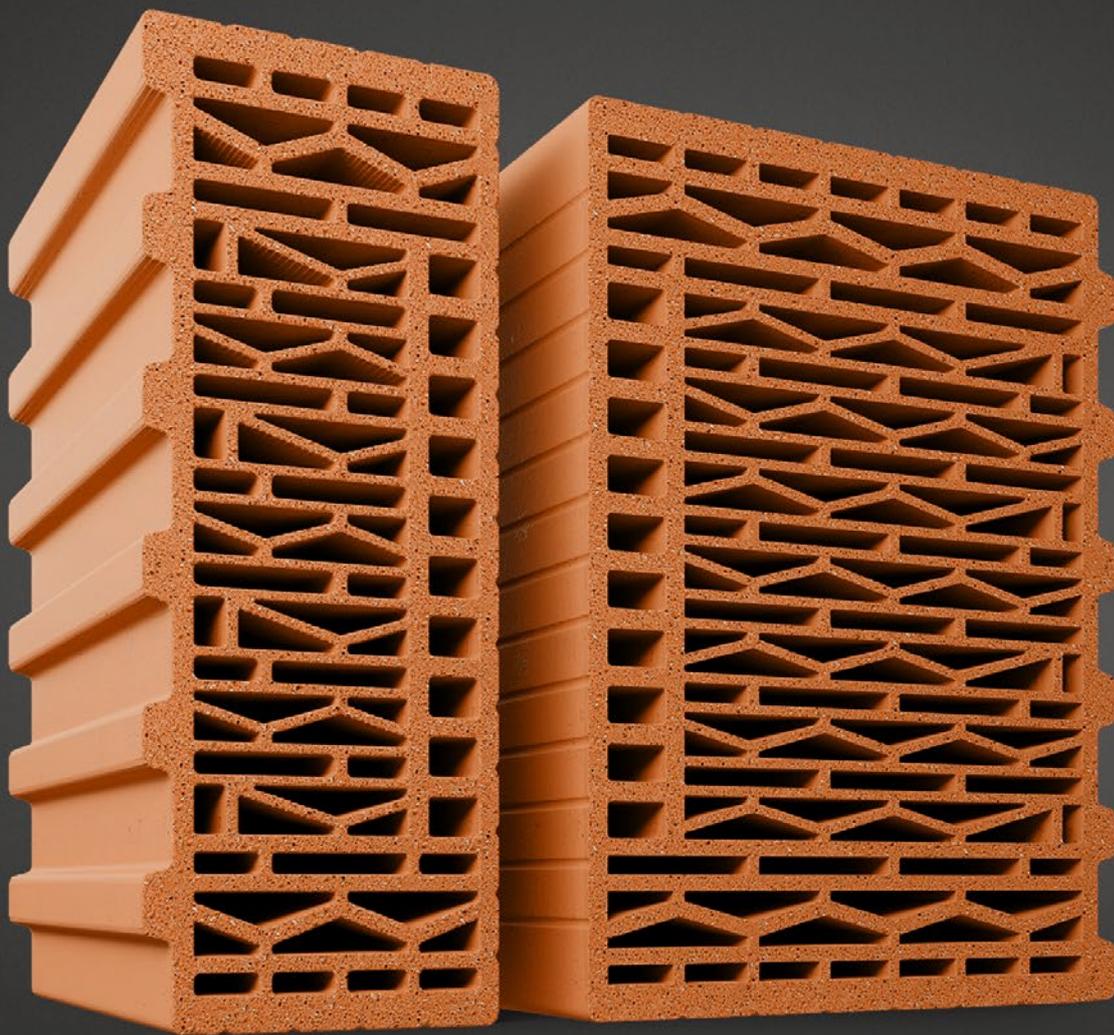

**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG • WELDEN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

KLIMATHERM® HALB- / ANFÄNGER

Ausschreibungsvorschlag KLIMATHERM® Anfänger/Halbanfänger

als verstärkter Laibungsziegel - Systemprodukt


Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den KLIMATHERM® Anfänger- / Halbanfängerziegeln als Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Druckfestigkeitsklasse	8
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,6



Technische Daten Anfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	-	12 DF	14 DF	-
Maße				
Länge [mm]	-	247	247	-
Breite [mm]	-	365	425	-
Höhe [mm]	-	249	249	-
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	-	2	2	-
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			

Technische Daten Halbanfänger

Wanddicke [cm]	-	36,5	42,5	-
Materialverbrauch				
Format	-	6 DF	7 DF	-
Maße				
Länge [mm]	-	128	128	-
Breite [mm]	-	365	425	-
Höhe [mm]	-	249	249	-
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	-	2	2	-
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			