




# BAUSTOFF-MATERIALBEDARF BLOCKZIEGEL (23,8 CM)

Artikel-Nr.	DF/NF/Rohdichte	Abmessungen mm			Paletteninhalt			ca. Bedarf cbm		ca Bedarf qm		Wanddicke in cm
		Länge	Breite	Höhe	Stück	cbm	qm	Ziegel/St.	Mörtel/l	Ziegel/St.	Mörtel/l	
<b>ThermoBlock® S9</b>												
958*	10 DF/0,65	248	300	238	45	0,83	2,81	54	130	16	40	30,0
959	12 DF/0,65	248	365	238	40	0,91	2,50	44	140	16	50	36,5
960	14 DF/0,65	248	425	238	30	0,79	1,88	38	130	16	55	42,5

\*lieferbar, solange Vorrat reicht; Artikel läuft in 2020 aus

<b>ThermoBlock® S9 Anfangs- und Eckziegel einseitig glatt</b>												
957	6 DF	123	365	238	80	Anfangsz. 						36,5
280	12 DF	247	365	238	40	Eckziegel 						36,5
746	7 DF	123	425	238	42	Anfangsz. 						42,5

 Laibungsziegel mit zusätzlich stabilisierenden Querstegen sorgen für eine sichere Befestigung der Fenster- und Türelemente an Ziegel-Wänden.

<b>ThermoBlock® T16</b>												
286	10 DF	248	300	238	45	0,83	2,81	54	130	16	40	30,0
287	12 DF	248	365	238	40	0,91	2,50	44	140	16	50	36,5










<b>Hochlochziegel HLZ-T</b>												
012	SF/0,9	498	75	238	96	0,90	12,00	107		8	7	7,5
247	SF/0,9	498	100	238	72	0,90	9,00	80		8	9	10,0
231	8 DF/0,9	498	115	238	60	0,86	7,50	70		8	10	11,5
246	12 DF/0,8	498	175	238	36	0,78	4,50	46		8	16	17,5
115	14 DF/0,8	498	200	238	36	0,90	4,50	40		8	19	20,0
230	16 DF/0,8	498	240	238	30	0,94	3,75	32		8	21	24,0

<b>HLZ-Hochlochziegel, Zwischenwandziegel 11,5 - 30,0 cm</b>												
001	1 DF/0,9	240	115	52	316		2,47/4,79	512		128/66	36	24,0/11,5
003	1 NF/0,9	240	115	71	232		2,42/4,83	385		96/48	73/30	24,0/11,5
005	2 DF/0,9	240	115	113	200		2,06/4,13	256		64/32	56/22	24,0/11,5
007	3 DF/1,0	240	175	113	132		2,47/3,31	173		43/32	56/33	24,0/17,5

<b>Schallschutz- und Spezialziegel</b>												
062	6 DF/1,2	373	115	238	64		5,98	94		10,7	10	11,5
044	9 DF/1,2	373	175	238	48		4,49	61		10,7	15	17,5
039	12 DF/1,2	373	240	238	32		2,99	45		10,7	35	24,0
501	1 DF/1,8	240	115	52	316		2,47/4,79	512		128/66	35	24,0/11,5
503	1 NF/1,8	240	115	71	232		2,42/4,83	385		96/48	73/30	24,0/11,5
545	2 DF/2,0	240	115	113	140		2,19/4,38	256		64/32	56/22	24,0/11,5
547	3 DF/2,0	240	175	113	93		2,16/2,91	173		43/32	56/32	24,0/17,5
531	6 DF/2,0	247	115	238	72		4,50	128		16	11	11,5

Die angegebenen Stückzahlen pro Palette können aus produktionstechnischen Gründen variieren.  
Der Mörtelverbrauch ist trotz vollfugigen Mauerns stark von der Konsistenz und der Arbeitsweise abhängig.

Stand: November 2019

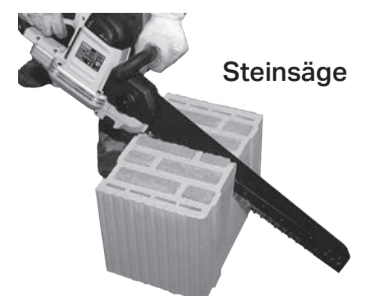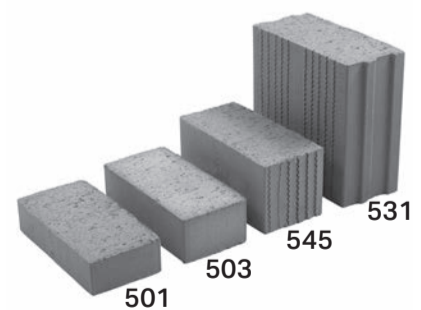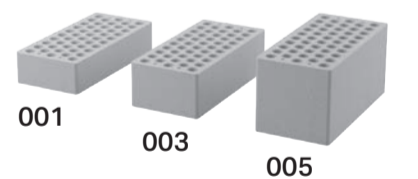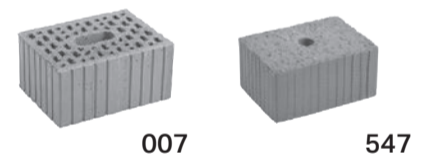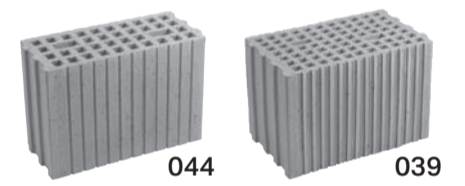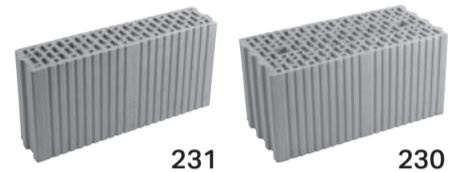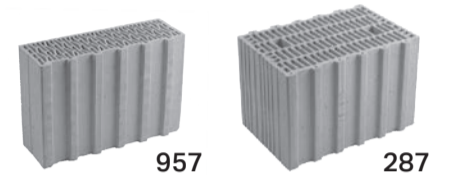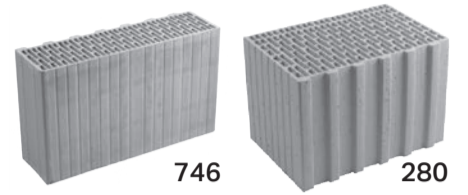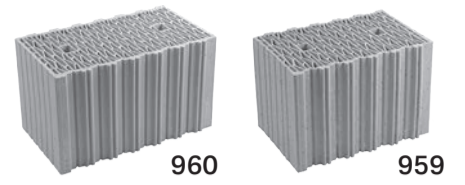

**ZIEGELWERK KLOSTERBEUREN**  
WIR BRECHEN FÜR QUALITÄT

Ziegelwerk Klosterbeuren Telefon 0 83 33 - 92 22-0  
Ludwig Leinsing GmbH + Co KG Telefax 0 83 33 - 92 22-3299  
Ziegeleistraße 12 E-Mail info@zwk.de  
87727 Babenhausen Internet www.zwk.de

